


# JK-5559G-W



## 1 头部无油，清洁环保

头部采用进口优质矿物润滑脂润滑，配以轴承式挑线杆，彻底解决油污烦恼，清洁缝纫。

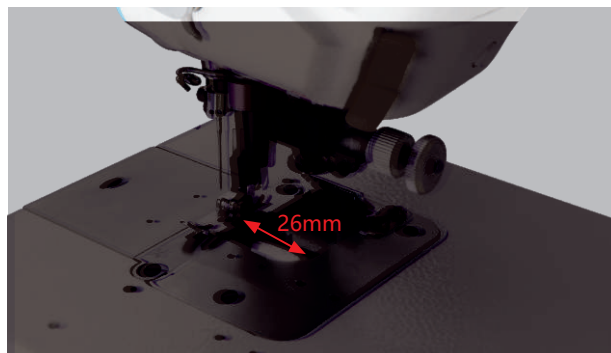


## 2 26MM 落料空间

边角料从落料口自然滑落，时刻保持缝台的清爽干净。



## 3 语音提示，一键直达

简洁的面板设计，不用强记参数，简单易懂，同时还设有一键还原按键，操作简单。

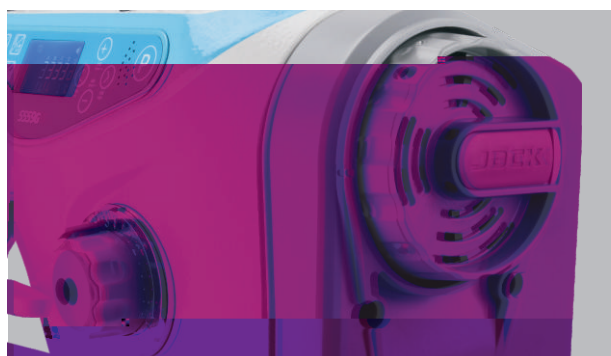

## 4 有效散热，延长寿命

运动空气动力学原理，大风力手轮加大进气量，降低电机电控温度，大大提高电子元器件的使用寿命。

							最高 (S.p.m)	/	体 (mm)	(kg)
JK-5559G-W	DBX1 11-18#	2	3.2	5	5-13		5000	✓	645x248x550	40/46
JK-5558G-W	DBX1 11-18#	2	3.2	5	5-13		4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G	DBX1 11-18#	2	3.2	5	5-13		4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-WT	DBX1 11-18#	2	3.2	5	5-13		4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-T	DBX1 11-18#	2	4.8	5	5-13		4000	✓	645x248x550	32/38.7

1 JK-5559G-W  
 2 JK-5558G 3000 / 3000-3500 /  
 3 1/16 1/4  
 4 W: T: 4000 / 3500-4000 /